



# TESMA

## Humedímetro para granos



### TESMA **CAMPO<sup>®</sup>2**

Portátil. Robusto. Preciso. El mejor aliado del hombre de campo.

La tecnología que todo productor agropecuario y contratista necesita. Sin pérdidas de tiempo, con resultados en pocos segundos.

# Humedímetro




## Moisture Meter- Determinador de Umidade

 Equipo liviano y totalmente portátil, diseñado con la mayor robustez para ser transportado de un lado a otro y ser utilizado en el campo. Sencillo de operar, brinda los resultados de humedad y temperatura del grano en pocos segundos, con la humedad ya corregida automáticamente por temperatura. Brinda una excelente herramienta para determinar el momento de comienzo de la cosecha, verificar la humedad de ensile, registrar la humedad con que salen los camiones y verificar el funcionamiento de la secadora. Además, puede ser utilizada como balanza, ya que incorpora una robusta y precisa balanza electrónica.

 Lightweight and totally portable equipment, designed to be highly robust and to be transported from one side to another to be used in the field. Simple to operate, you will have the results of moisture and grain temperature in a few seconds, with the moisture automatically corrected by temperature. It provides an excellent tool to determine the time of the beginning of the harvest, verify the moisture when putting grain in a bin, record the moisture when the trucks leave the field, and verify the operation of the dryer. In addition, it can be used as a balance, since it incorporates a robust and precise electronic balance.

 Equipamento leve e totalmente portátil, projetado com a maior robustez para ser transportado de um lado para o outro e usado no campo. Fácil de operar, com os resultados da umidade e temperatura do grão em alguns segundos, com umidade e corrigido pela temperatura. Ele fornece uma excelente ferramenta para determinar a hora do início da colheita, verificar a umidade da sujeira, registrar a umidade com a saída dos caminhões e verificar o funcionamento do secador. Além disso, ele pode ser usado como uma escala, pois incorpora um balanço eletrônico robusto e preciso.




### Especificaciones:

### Specifications

### Especificações

|                                   |                              |                               |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Precisión de humedad              | Moisture accuracy            | Precisão de umidade           | +/- 0,3%                          |
| Resolución de humedad             | Moisture resolution          | Resolução de umidade          | +/- 0,1 %                         |
| Corrección por temperatura        | Temperature correction       | Correção por temperatura      | Automática/Automatic/Automático   |
| Curvas de humedad                 | Moisture curves              | Curvas de umidade             | Máx. 31                           |
| Tipo de balanza                   | Scale type                   | Tipo de balança               | Electrónica/Electronic/Eletrônica |
| Resolución de balanza             | Scale resolution             | Resolução de balança          | 0,5 g                             |
| Carga máxima de balanza           | Maximum scale weight         | Carga máxima do balança       | 1 kg                              |
| Calibración de balanza            | Scale calibration            | Calibração de balança         | Automática interna (sin pesas)    |
| Resolución de temperatura         | Temperature resolution       | Resolução de temperatura      | 1° C                              |
| Peso                              | Weight                       | Peso                          | 1,1 kg                            |
| Dimensiones (alt. x anc. x prof.) | Dimensions (h x l x d)       | Dimensões (alt. x an. x pro.) | 200 x 130 x 200 mm.               |
| Idiomas configurables             | Configurable languages       | Idiomas configuráveis         | Español/English/Portugues         |
| Temperatura configurable          | Configurable temperature     | Temperatura configurável      | °C / °F                           |
| Sonido configurable               | Configurable sound           | Som configurável              | Si / No                           |
| Alimentación                      | Power source                 | Alimentação                   | Pilas: 2 x AAA (incl.)            |
| Pesas para distintos granos       | Weights for different grains | Pesos para diferentes grãos   | No necesarias                     |
| Garantía                          | Warranty                     | Garantia                      | 1 año                             |
| Accesorio (Opcional)              | Accessory (Optional)         | Acessório (Opcional)          | Bolso de transporte               |

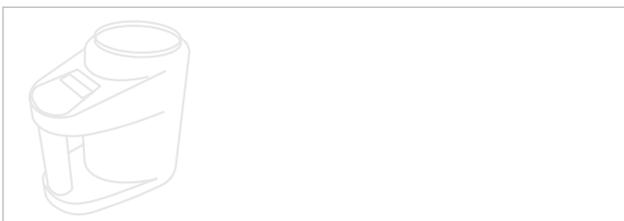

Gral. Roca 4009  
B1604BZG – Florida Oeste  
Buenos Aires – Argentina  
info@tesma.com.ar  
Tel: +54 (11) 4761-5551  
Fax: +54 (11) 4761-5557



Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo ISO 9001